


NOTE:

1,	DESCRIPTION	Q'ty	MATERIAL	PLATING
01	QSFP28G CAGE	1PCS	STAINLESS STEEL	N/A
02	EMI FINGERS	7PCS	COPPER ALLOY	NI FOR ALL
03	EMI SPRINGS	4PCS	STAINLESS STEEL	N/A
04	HEATSINK CLIP	1PCS	STAINLESS STEEL	N/A
05	HEATSINK	2PCS	ALUMINUM	BLACK ANODIZED
06	LIGHTPIPE	2PCS	PC,CLEAR	N/A


2, TEMPERATURE:
 OPERATION: -40°C~+85°C
 STORAGE: -40°C~+85°C



自由公差		设计	
长度尺寸	角度尺寸	Camby	2018.03.01
X. ±0.25	X° ±0.5°	审核	Tony
.X ±0.25	.X° ±0.5°		
.XX ±0.20	.XX° ±0.5°		
.XXX ±0.15	.XXX° ±0.5°		
单位 mm	比例 1:1	核准	Shmily
A4	页次 1 of 2		

深圳市益晟康科技有限公司 ETLINK SHENZHEN ETLINK TECHNOLOGY CO.,LTD	
料号	81-162-00004-1
图号	E8117032301-C
版本	AX1

AX1	UPDATE DRAWINGS	/	Shmily
A	NEW RELEASED	/	Shmily
版次	修改说明	ECN 编号	核准

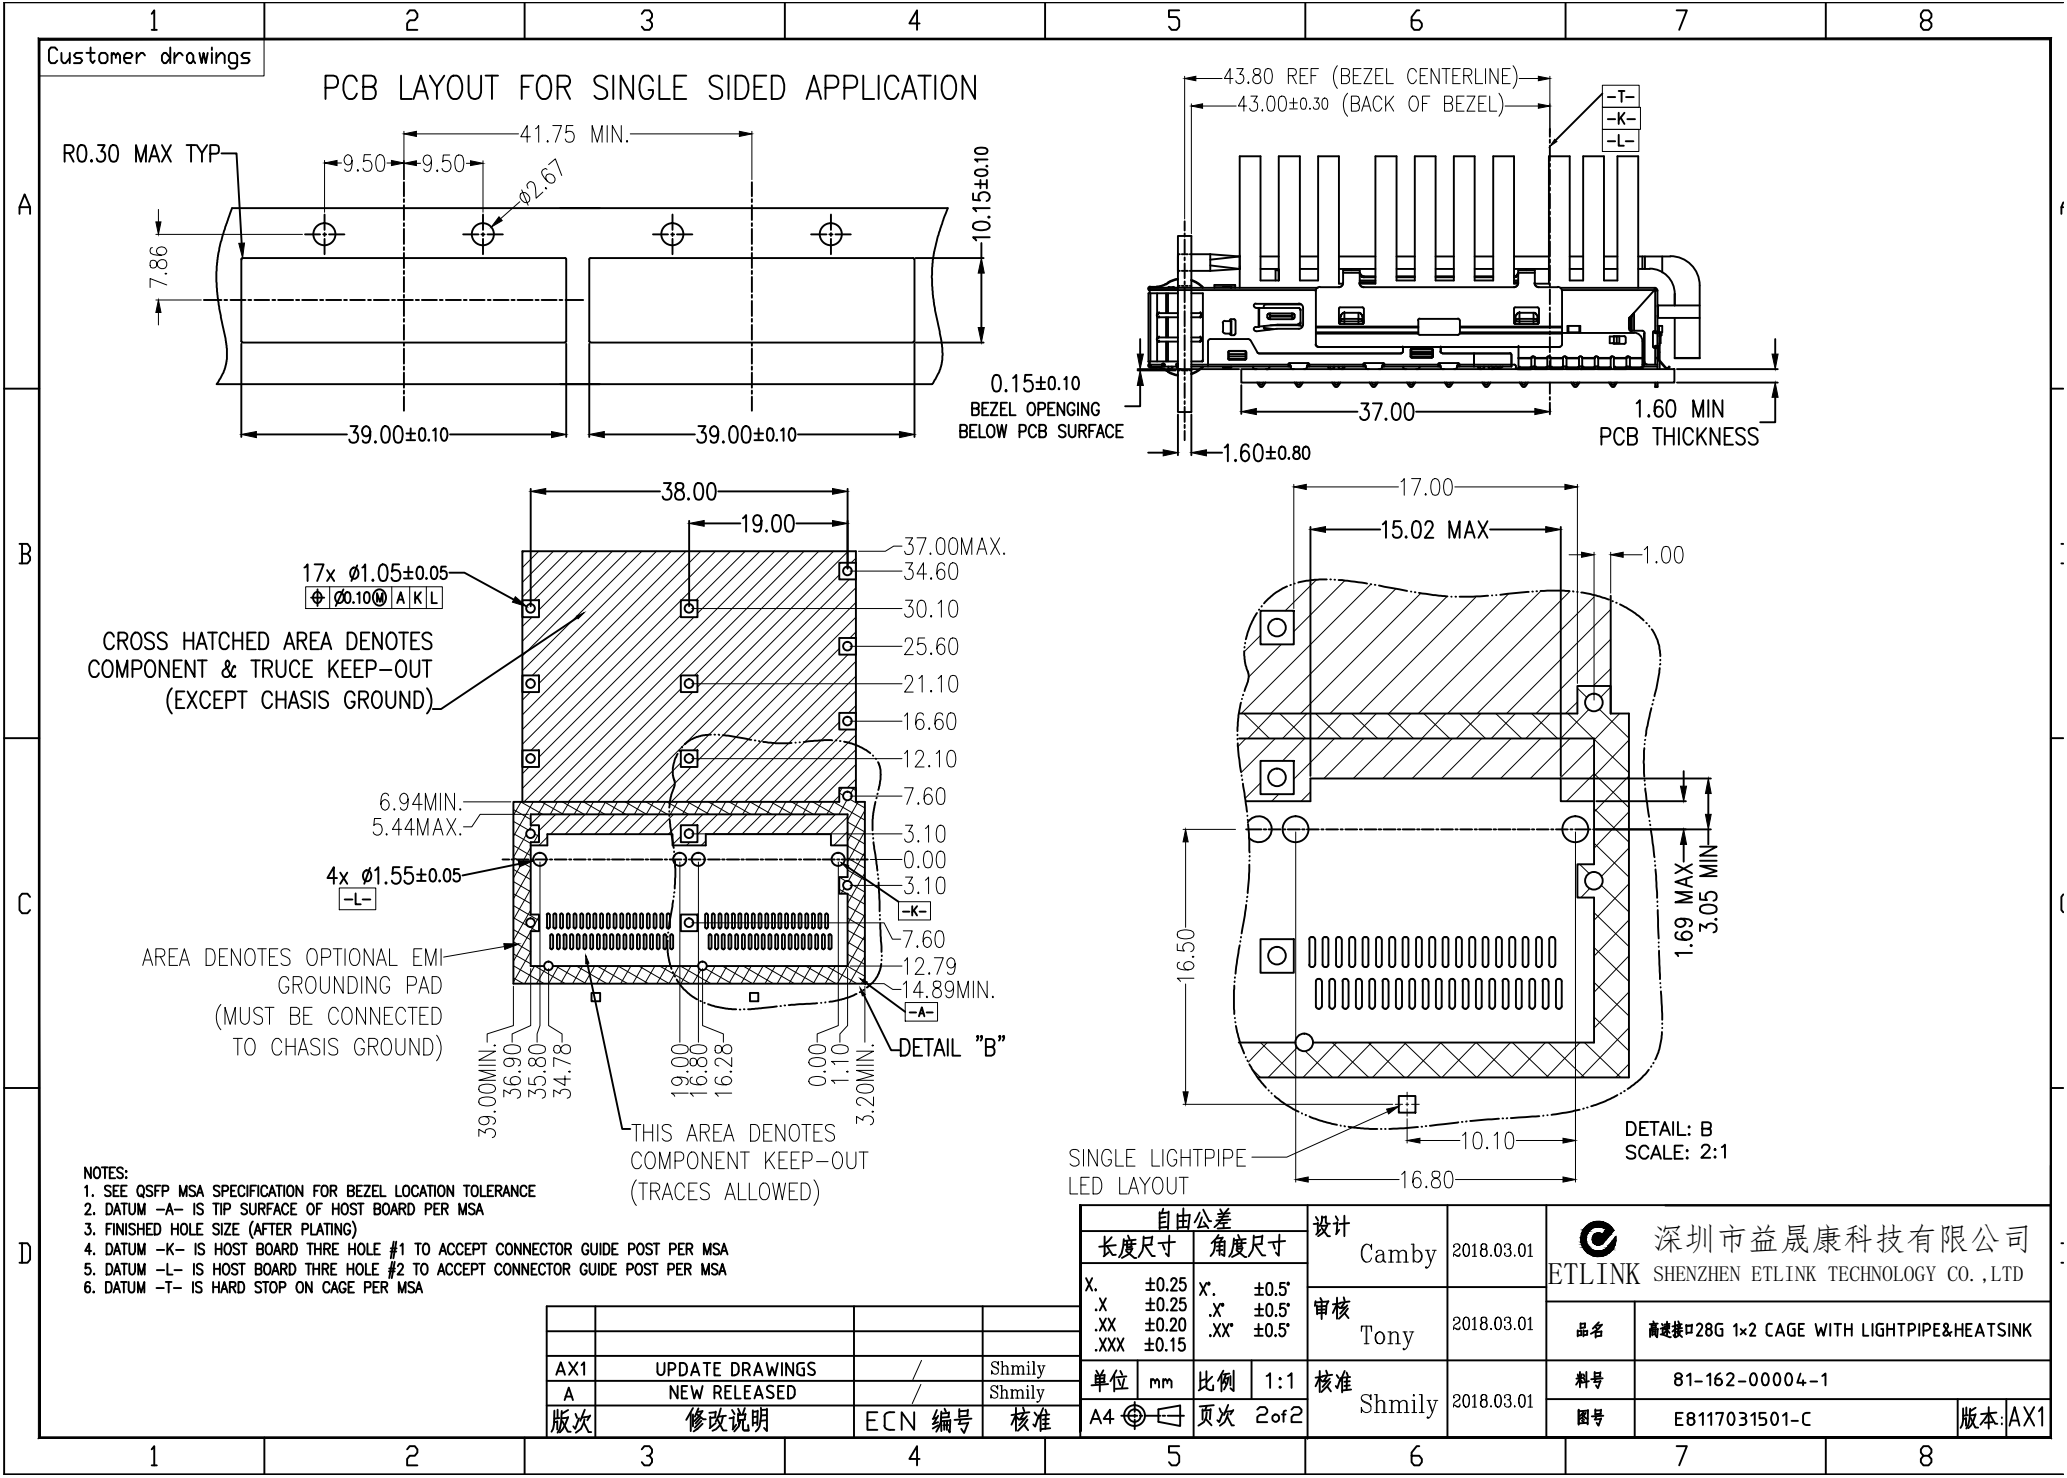

- NOTES:
- SEE QSPF MSA SPECIFICATION FOR BEZEL LOCATION TOLERANCE
 - DATUM -A- IS TIP SURFACE OF HOST BOARD PER MSA
 - FINISHED HOLE SIZE (AFTER PLATING)
 - DATUM -K- IS HOST BOARD THREE HOLE #1 TO ACCEPT CONNECTOR GUIDE POST PER MSA
 - DATUM -L- IS HOST BOARD THREE HOLE #2 TO ACCEPT CONNECTOR GUIDE POST PER MSA
 - DATUM -T- IS HARD STOP ON CAGE PER MSA

AX1	UPDATE DRAWINGS	/	Shmily
A	NEW RELEASED	/	Shmily
版次	修改说明	ECN 编号	核准

自由公差		设计	
长度尺寸	角度尺寸	Camby	2018.03.01
X. ±0.25	X. ±0.5°	审核	Tony
.X ±0.25	.X ±0.5°		
.XX ±0.20	.XX ±0.5°		
.XXX ±0.15	.XX ±0.5°	核准	Shmily
单位 mm	比例 1:1	2018.03.01	
A4	页次 2 of 2		

深圳市益晟康科技有限公司 ETLINK SHENZHEN ETLINK TECHNOLOGY CO.,LTD	
品名	高速接口28G 1x2 CAGE WITH LIGHTPIPE&HEATSINK
料号	81-162-00004-1
图号	E8117031501-C
版本	AX1